



MAEDA VALVE



実用新案登録済

スピード設置で選ぶなら！


簡単操作で誰でも使える！

応急給水栓 Pat Flow



組み立て不要で簡単設置

一体設計なので面倒な組み立てはいりません。
ワンタッチで足が開き設置可能なので、迅速に給水を開始できます。
いざという時に使うものだからこそ、簡単設置にこだわりました。（本体に取説ラベル付き）

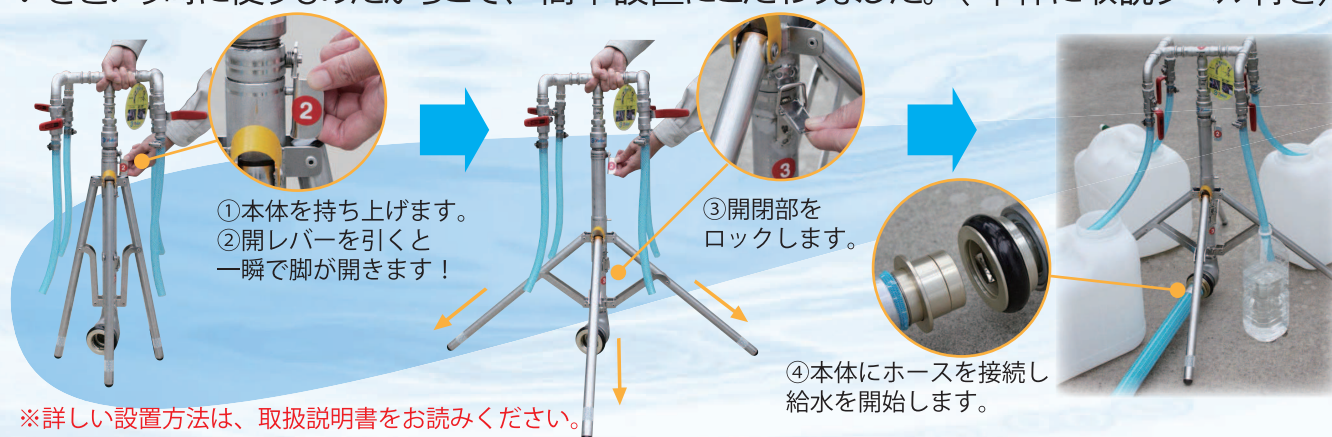

※詳しい設置方法は、取扱説明書をお読みください。

軽量でコンパクト

普段は折りたたんで専用収納バッグでコンパクトに保管できます。
バッグは縦置きも横置きもOKの便利な2ウェイタイプ。
本体はおよそ6kgと軽量なので、楽に持ち運びができます。

安心の国内生産

主要部の材質は高強度・高耐久のステンレス製。
配管はJWWA規格品。（JWWA G 115、JWWA G 116）
配管内部は洗浄済みで衛生面に配慮しています。



セット内容

■基本セット

- ・本体
- ・バッグ



■オプション

- ・各種媒介金具
(種類・サイズはご相談に応じます)
- ・給水用ホース (Clean Flow)
(サイズ・長さは各種取り揃えています)
- ・スタンドパイプ

その他のオプションについても
ご相談ください。



媒介金具
差込式受け口 × 差込式差し口



Clean Flow

仕様

■材質


配管部分 : ステンレスパイプ (SUS304)
バルブ : ステンレス鋼
脚部 : ステンレス鋼

■重さ



本体 : 約 6kg
バッグ : 約 0.9kg

■寸法



バッグ

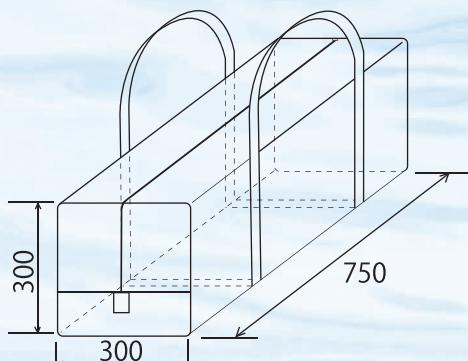

収納時

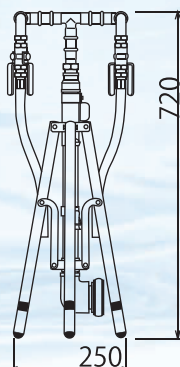

使用時

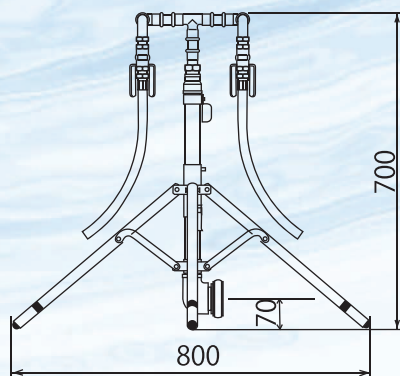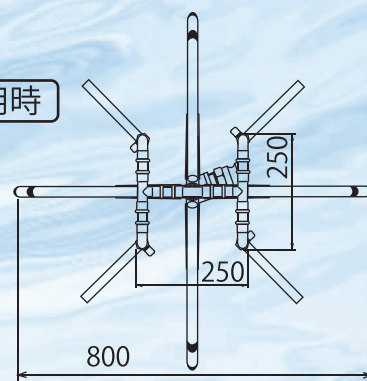

■詳しくは同梱の取扱説明書をご覧ください。

■多連結に対応しているタイプもあります。詳細は別途ご相談ください。

※ホース接続部は 呼称40 差込式受け口



暮らしと、水をむすぶ・・・。

前田バルブ工業株式会社

本社営業所 〒455-0027 名古屋市港区船見町 2 9 番 1
TEL <052>618-3800 FAX <052>618-3801
札幌営業所 〒007-0836 札幌市東区北三十六条東 1 5 丁目 1 番 1 号
TEL <011>742-2275 FAX <011>742-3232
岡山営業所 〒700-0941 岡山市北区青江五丁目 2 2 ー 3 1
TEL <086>230-0763 FAX <086>230-0764
九州営業所 〒812-0857 福岡市博多区西月隈三丁目 3 番 6 号
TEL <092>474-8818 FAX <092>474-8824

<https://www.mvk.co.jp>



Being the Only One
株式会社 横井製作所

Yokoiホース Clean Flow

YokoiホースCleanFlowは、災害時や緊急時の重要なライフラインである水(生活用水)の送水を目的として開発されたクリーンなホースです。
長距離送水管路代替、簡易水道用等に使用できます。多層ナイロンフィルムで梱包してありますので、いざという時のための備蓄や長期保管にも最適です。




Clean Flow の特長


- ◆水の通り道である内張り、結合金具、パッキンには全て食品衛生法に適合した材質を使用しています。
- ◆ホースの長さは、5m、10m等お客様のご要望により製作いたします。また継手も町野式以外、カムロック等にも対応しています。ご相談ください。
- ◆製造時に使用する水は、クリーンな水を使用し、工業用水は使用していません。また、製造時の加熱乾燥処理により、ホース内張りの雑菌の繁殖を抑えます。

クリーンフローと消防用ホース(当社製品)の一般生菌試験(ふき取り試験)

※食品衛生検査指針 微生物編 2004に準拠

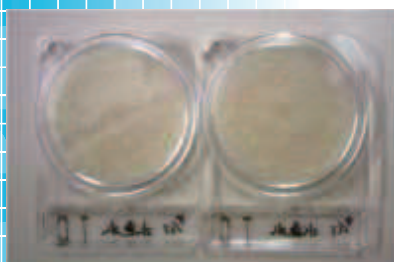

クリーンフロー

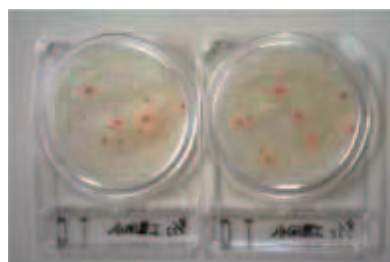

消防用ホース

- ◆窒素ガスを充填後密封し、多層ナイロンフィルムで梱包。密封されているため異物の混入の心配もなく、長期保存が可能です。
- ◆呼称20～150まで、豊富なサイズに対応しています。
- ◆消防用ホース並の高耐圧・高性能ホースです。
- ◆安心・安全、高品質の国内(三重県)一貫生産品です。

クリーンフローは、全国38都道府県の水道局に2,400本超の納入実績があります。

※ 2013年3月現在

- このホースに浄水機能はありません。
 - 高温の水(70℃を超える)や、水以外の液体へは利用しないでください。やけどや、ホース本体の劣化につながる恐れがあります。
- 詳しくは同梱の取扱説明書をご覧ください。

Clean Flow の梱包形態

結合金具のパッキンはシリコンゴム製
(消防検定合格品にはゴムパッキンを同梱)



脱酸素剤で酸素をシャットアウト

食品の包装にも使われる
多層ナイロンフィルムで梱包

仕 様

使用圧	1.3MPa以下（ホース本体）								
呼称	150	125	100	75	65	50	40	25	20
	6B	5B	4B	3B	2・1/2B	2B	1・1/2B	1B	3/4B
内径(mm)	152±2.0	129.0±2.0	103.5±1.5	77.5±1.5	65±1.5	52.5±1.5	39.5±1.5	27±1.0	19±1.0
試験圧(MPa)※	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
質量(g/m)	860±15	660±15	550±15	415±15	265±15	215±15	150±10	85±10	75±10
伸び(%) (0.1～使用圧)	6	5	4	3	3	2	1	1	1
たて糸	ポリエステル繊維（フィラメント系）								
よこ糸	ポリエステル繊維（フィラメント系）								
内張り	ポリウレタンエラストマー（TPU）								

※試験圧（2.5MPa）はホース本体のものです。

- 長さは短尺～60mまで対応可能です。
- 使用圧は、ホースのサイズや継手の種類によって変わります。詳しくはお問い合わせください。
- 特殊な仕様につきましては、納期にお時間をいただく場合があります。ご了承ください。
- ご使用にあたっては、同梱の取扱説明書を必ずお読みください。

<適合証明書>



※ 主な納入実績

東京都水道局	横浜市水道局	大阪市水道局	仙台市水道局
秋田市上下水道局	盛岡市上下水道局	高崎市水道局	川口市水道局
さいたま市水道局	川越市上下水道局	横須賀市上下水道局	新潟市水道局
浜松市上下水道局	豊橋市上下水道局	愛知中部水道企業団	海部南部水道企業団
岡山市水道局	米子市水道局	南国市上下水道局	東かがわ市上下水道課 等

暮らしと、水をむすぶ・・・。

前田バルブ工業株式会社

本社営業所 〒455-0027 名古屋市港区船見町 2 9 番 1
TEL <052>618-3800 FAX <052>618-3801
札幌営業所 〒007-0836 札幌市東区北三十六条東 1 5 丁目 1 番 1 号
TEL <011>742-2275 FAX <011>742-3232
岡山営業所 〒700-0941 岡山市北区青江五丁目 2 2-3 1
TEL <086>230-0763 FAX <086>230-0764
九州営業所 〒812-0857 福岡市博多区西月隈三丁目 3 番 6 号
TEL <092>474-8818 FAX <092>474-8824

<http://www.mvk.co.jp>

<http://www.yokoi.co.jp>

Being the Only One
株式会社 横井製作所